



CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO


Aplicación	Debe ser utilizado en instalaciones donde no es posible la utilización de la extensión convencional, montada en fábrica o para aplicación de MPTL. HDBaseT (PoH).
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Compacto • Robusto • De hasta 250 MHz, conforme a ANSI/TIA/EIA-568.2-D Cat.6 e ISO 11801 clase E • Desmontaje fácil para su reutilización (hasta 20 veces)
Ambiente de Instalación	Interno
Compatibilidad	Cabos con diámetro exterior: 6 ~ 8mm
Rastreo	Embalaje con código del producto, fecha de fabricación y contacto del fabricante
Color	plug prata con bota negra.
Tipo de Conector	RJ-45
Estándar de Montaje	T568A o T568B
Material del Contacto Eléctrico	Bronce fosforoso con 50µin (1,27µm) de oro
Tipo de Cable	Blindado
Diámetro del cable (mm)	Compatible con: 22~26 AWG conductor sólido
Temperatura de Operación (°C)	-10°C hasta +60°C
Temperatura de instalación (°C)	20°C
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40°C hasta +70°C
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.

Certificaciones UL Listed E173971

Norma EN 50173-1
ISO/IEC 11801
ANSI/TIA-568.2-D
ANSI/TIA-1096-A
IEC 60603-7
ABNT NBR 14565
IEC 60512-99-002

Tipo de Embalaje Bolsa de plástico transparente con etiqueta de identificación

Dibujo técnico

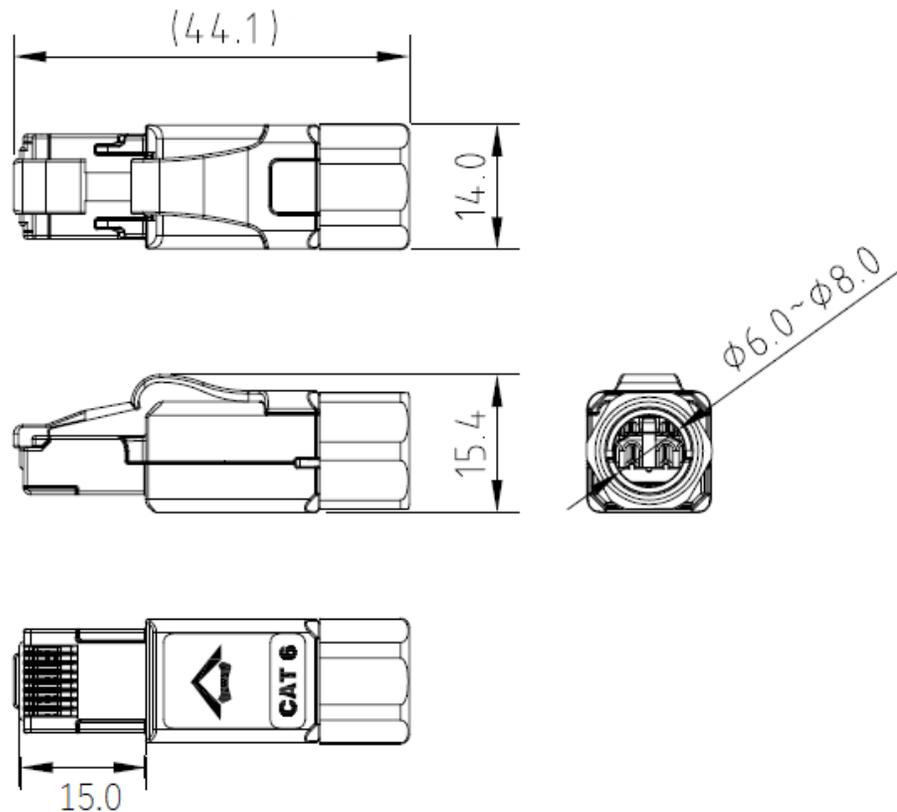

Nota Siempre verifique antes las dimensiones del conector de campo con las del dispositivo conectado.

[Codificación](#)