


# Anclaje PA002

Su diseño permite ser utilizado como un punto de anclaje durante la instalación de líneas de vida verticales en escaleras móviles o bien para la autoprotección del usuario durante el ascenso a estructuras.



Conector mod. PCX-001  
Connector mod. PCX-001

◆ 22 kN  24 mm

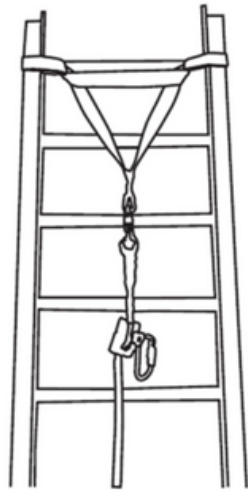

## Descripción

- Fabricado con cinta de poliéster de 35 mm.
- Equipado con un conector direccional de aluminio. Bloqueo de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 24 mm.
- Longitud: 1 m.
- La vida útil de 5 años a partir del primer uso.
- Peso: 0,350 kg.
- Certificación CE
- Normas: EN 795
- Tipo B