



ALARMES

**CATÁLOGO
2022**

ECR18PLUS

Electrificador para cerca eléctrica de 0,5J con control.



- Longitud máxima del alambrado: 1.600m. Lineales.
- Energía de pulso de salida: 0,5J.
- Tensión de salida regulable: 12.000V (estándar de fábrica), 15.000V o 18.000V.
- Zona programable: inmediata/instantánea, inteligente, temporizada o temporizada inteligente.
- Control vía aplicación* para smartphones y tablets.(* con dispositivo ME05).
- Programación por aplicación de programación, computadora y control remoto.
- 2 modos de armado/desarmado: normal y dividido.
- Reconocimiento de perímetro.
- Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92MHz.
- Indica batería baja de sensores, controles remotos y falta de CA.
- Salida para monitoreo.


ECR18IPLUS

Electrificador para cerca eléctrica de 4J con control.



- Longitud máxima del alambrado: 12.000m lineales(Con alambre calibre/grosor 1,2mm).
- Energía de pulso de salida: 4J.
- Tensión de salida regulable: 12.000V (estándar de fábrica), 15.000V o 18.000V.
- Zona programable: inmediata/instantánea, inteligente, temporizada o temporizada inteligente.
- Control vía aplicación* para smartphones y tablets.(* con dispositivo ME05).
- Programación por aplicación de programación, computadora y control remoto.
- 2 modos de armado/desarmado: normal y dividido.
- Reconocimiento de perímetro.
- Acepta control remoto y sensores inalámbricos 433,92MHz.
- Indica batería baja de sensores, controles remotos y falta de CA.
- Salida para monitoreo.
- Entrada liga (enciende) programable (con retención o sin retención).

Rápido - Seguro - Inteligente

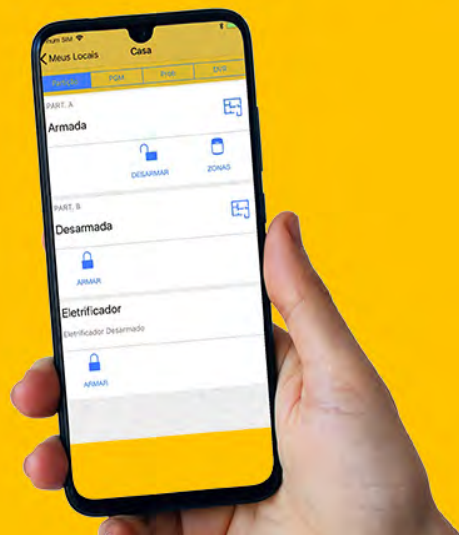

ETH-ME05WB

Módulo Ethernet, Wi-Fi y bluetooth para comunicación via internet y para la aplicación móvil.

- Compatible con la nube.
- Interfaz Wi-Fi b/g/n.
- Con bluetooth integrado a partir de la versión 3.2.
- Interfaz cableada 10/100 Base T con detección automática.
- Comunica con IP fija o dinámica.
- Protocolo DHCP.
- Función bootloader.



USB-TTL

Cable de programación de equipos JFL.



- Compatible con equipos JFL que disponen de software de programación.
- Se utiliza en equipos que disponen de función Bootloader.
- Compatible con USB 2.0.

TX4R 4.0 V2

Control remoto con frecuencia fija de 433,92MHz y alcance de hasta 100m sin obstáculos.

- Frecuencia de 433,92MHz.
- Alcance de transmisión de 100m (línea de vista).
- 3 botones independientes.
- Batería incluida.





633.400

Cable de acero galvanizado.

- 12 hilos de acero galvanizado.
- Acero galvanizado de alta carga de rotura.
- Bobina 500m.

664.002

Cable aislado alta tensión.

- Equipado con una capa aislante (tensión de prueba a 20.000 voltios).
- Multifilar.
- Aislamiento de doble capa, mejor aislamiento, mejor resistencia.



653.002

Aislador isoline tipo tortuga pasador.

- Aislador línea para hilos y cuerdas.
- Forma redonda especial anti-choque.
- Particularmente adaptado para cercas permanentes gracias a su tratamiento anti-UV.



652.302

Aislador para inicio y esquina.

- Aislador principio / ángulo / fin de línea.
- Diseñado para un aislamiento óptimo.



SIR-115

Sirena alarma 115db.



- Potencia de sonido a 1m de distancia de 115dB.
- Instalación vertical y horizontal.
- 180 mA.
- Tensión de alimentación de 10 a 16 Vdc.
- Disponible en los colores blanco y negro.

ROTJFL

Rótulo cartel de advertencia cerca eléctrica.

- Medidas: 165x190mm.
- Material de alta resistencia a la intemperie.
- Desarrollada para fácil fijación.
- Orificios extras para fijación en diferentes posiciones.



TEN3/I6Z



Tensor para cerca eléctrica.

- Cuerpo fabricado en material de aleación zinc “zamac” inyectado libre de poros.
- Alta resistencia a la corrosión y el medio ambiente por su acabado tropicalizado electrolítico brillante.
- Resistencia a la tensión 70 kg.

BAT-PL4

Batería de 12vdc 4.5Ah.

- Baterías de alto rendimiento.
- Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad.
- Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
- Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento.
- Capacidad en Ah: 4.5.



BAT-PL7

Batería de 12vdc 7Ah.



- Baterías de alto rendimiento.
- Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad.
- Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad.
- Probadas 24hr / 7días sin disminución de su rendimiento.
- Capacidad en Ah: 7.



SHC FIT V3

Sensor magnético inalámbrico ultradelgado.

- No necesita de ajuste de frecuencia.
- Frecuencia de 433,92MHz.
- Alcance de hasta 100m libre de obstáculo.



IRPET-530SF

Sensor infrarrojo pasivo inalámbrico PET (antimascota).

- Frecuencia: 433,92MHz.
- 3 niveles de sensibilidad.
- Sensor PIR Dual.
- Función antimascota, hasta 20kg.
- Alcance de transmisión: 400m línea de vista.
- Batería de Lithium CR123 incluida.
- Detección de movimiento: 12m y ángulo de 90°.
- Compensación de temperatura.
- Indicado para interiores.

SENMAG

Sensor magnético de sobreponer.



- Detector magnético para puertas y ventanas.
- Modelo alámbrico que se conecta mediante cables a la central de alarmas.
- Consta de dos partes que están juntas al estar la puerta o ventana cerrada.
- Al separarse estas dos partes activan la alarma.

EMBUTIR

Sensor magnético empotrar.

- Montaje discreto.
- Ideal para puertas y marcos.
- Con cables incorporados de conexión.



SPA-2000

Sensor magnético para puertas y portones de acero.



- Cable flexible de alta resistencia.
- Resistencia mecánica de 2000 Kg.
- Distancia del imán de hasta 30 mm.
- Sensor magnético e imán sellados.

IDX-1001

Sensor infrarrojo pasivo PIR Dual.

- Sensor PIR Dual.
- Sensor microcontrolado.
- Ajuste de sensibilidad.
- Cobertura de 12m y ángulo de 90°.
- Bajo consumo.



DUALTEC550

Sensor infrarrojo pasivo PET (antimascota) PIR Quad.



- 1 sensor PIR Quad.
- 1 canal microondas.
- Cobertura del microondas regulable.
- Función PET (antimascota) 30kg.
- Cobertura de 15m y ángulo de 90°.
- Indica falla de los canales.
- Indicado para áreas semiabiertas.



IRA-360-V2



Sensor infrarrojo activo, 2 haces, de hasta 150 metros.

- Mayor alcance de detección, no necesita la instalación de otros sensores de menor alcance.
- Alineación por espejo, lo que facilita la instalación.
- Ajuste de sensibilidad.

IRB-410

Sensor infrarrojo activo/fotoeléctrico de 4 haces con alcance de hasta 100 metros.

- 4 haces.
- Medida: 0,76m.
- Alcance de hasta 100 metros libre de obstáculos.
- Alineamiento/alineación Alinhamento por señal sonora.
- 2 frecuencias de operación.
- Salida de alarma programable (normalmente abierta o cerrada).
- Llave tamper programable.
- Protección de aluminio contra interferencias.

